


FONTANA EASY 485


Manuale di istruzioni

EASY 485

Input Voltage : 12 Vdc
RS 485 : 9600 Baud
Out Inverter : 0-10 Volt

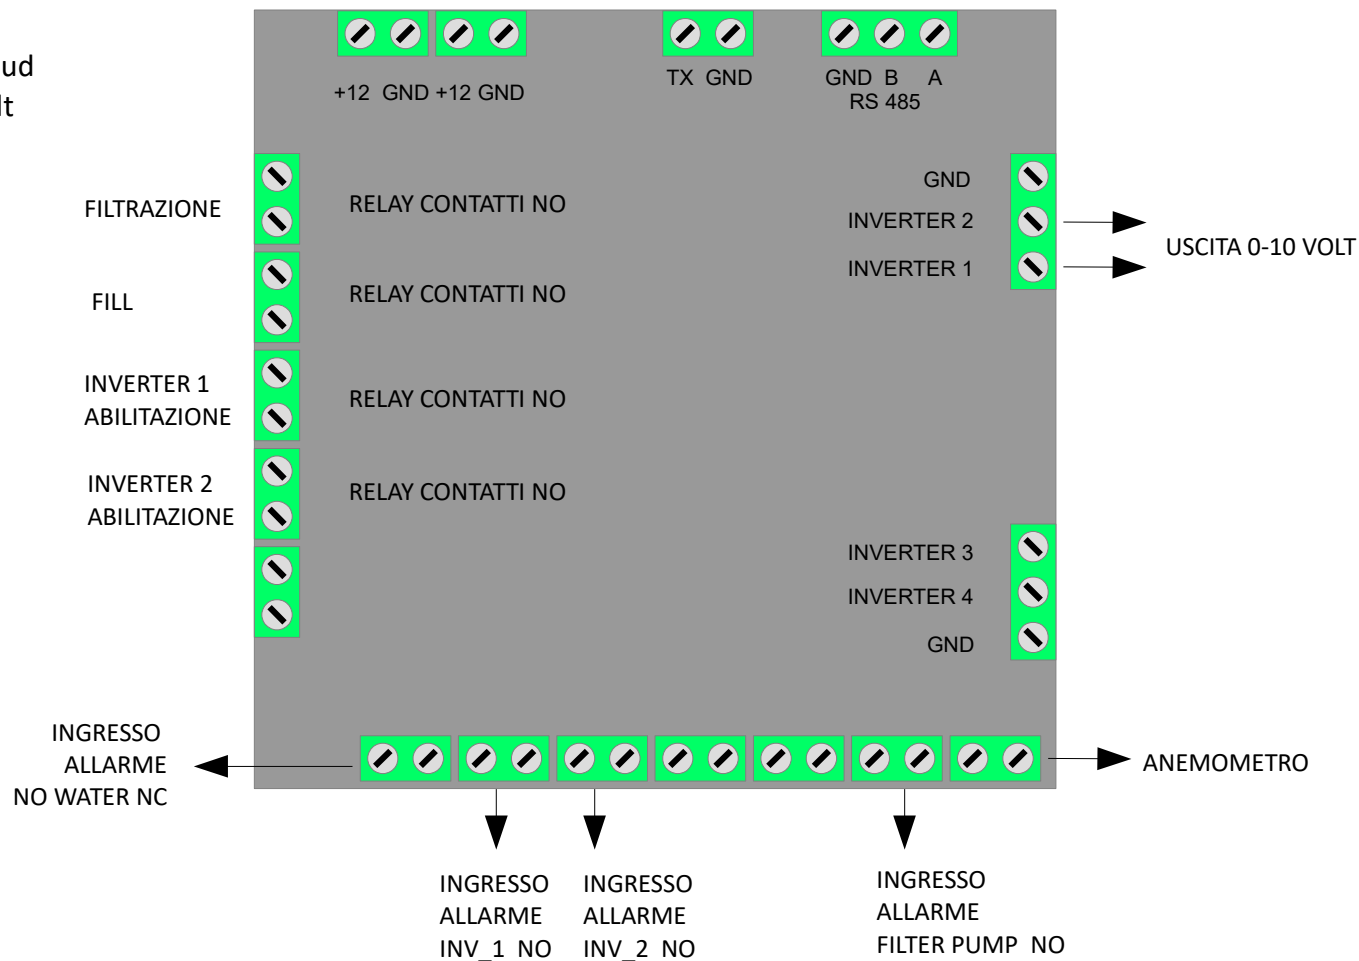


Schema Collegamento Driver

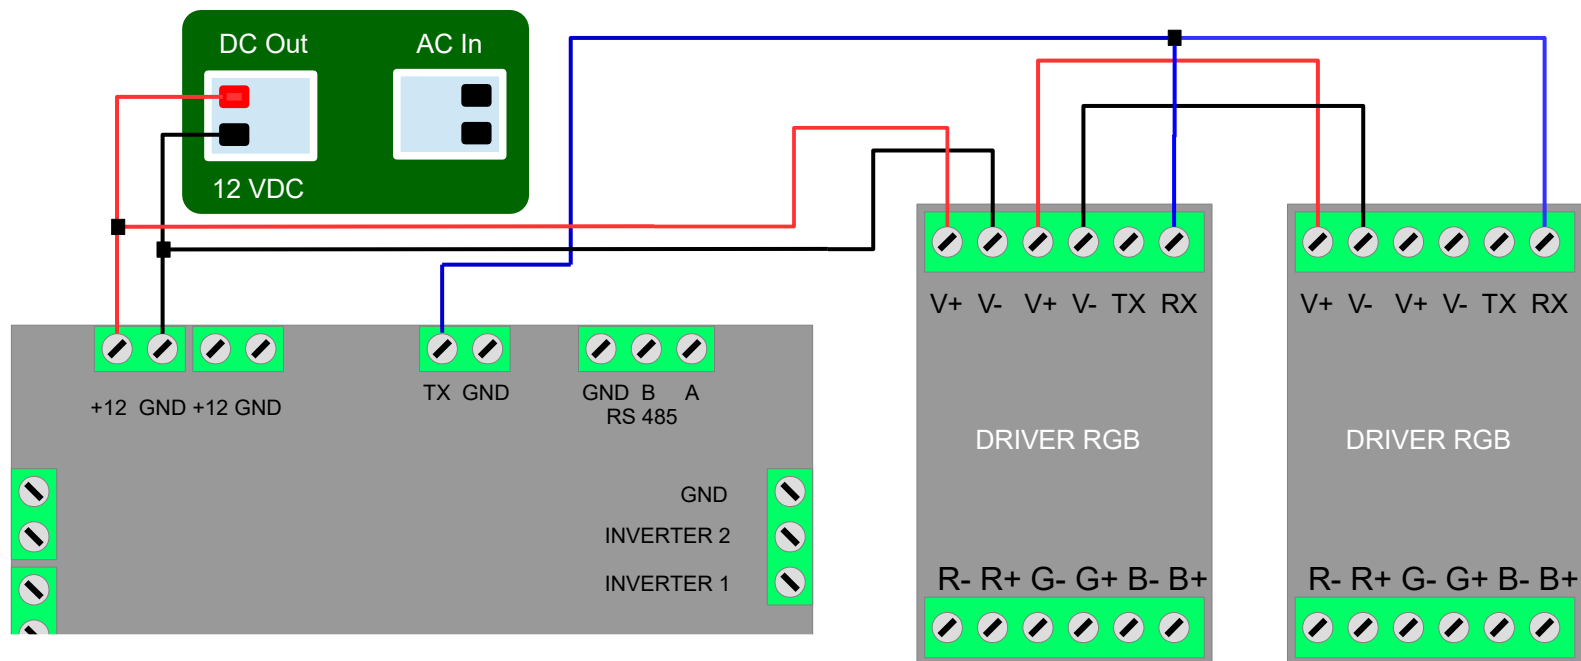

Slave Driver

Input Voltage : 12/24/30 Vdc
Output Current Max : 350 mA Channel
Bus Speed : 9600 Baud
Led Connection : Dedicated Anode

Schema Collegamento Display

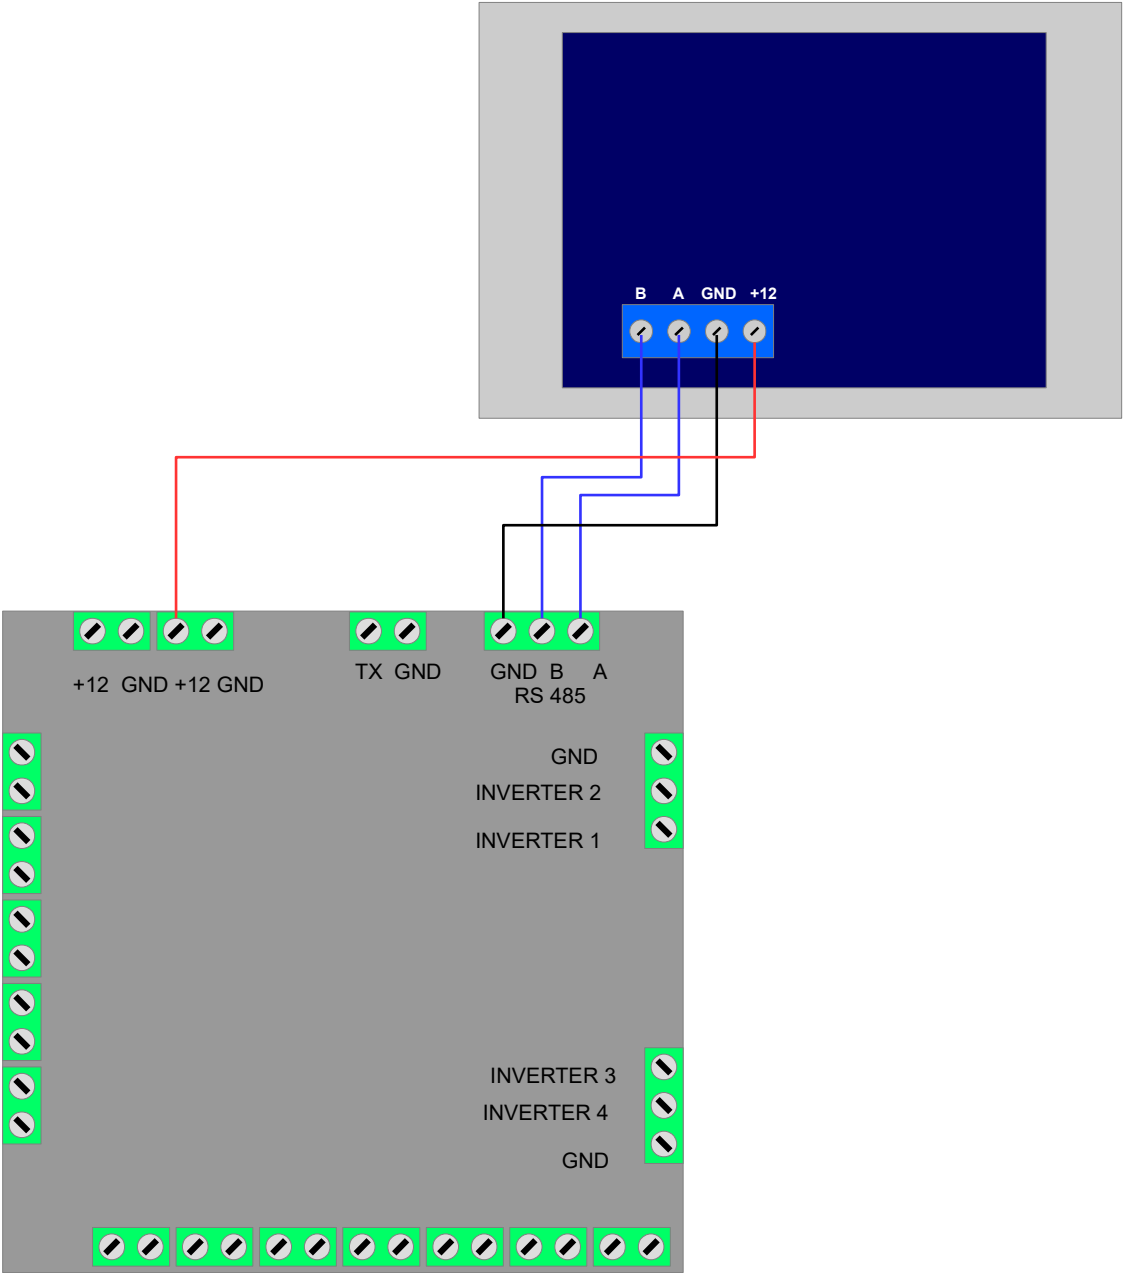




Pagina Home

Finestra allarmi

PUMPS: Tasto impostazione orari di filtrazione


SET UP: Tasto pagina set up

WATER FILL: Tasto riempimento forzato

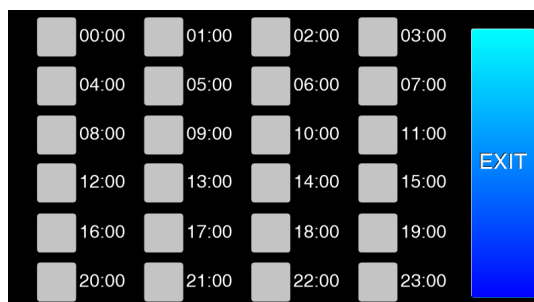

Pagina Pumps

Spuntare le caselle per selezionare gli orari di filtrazione

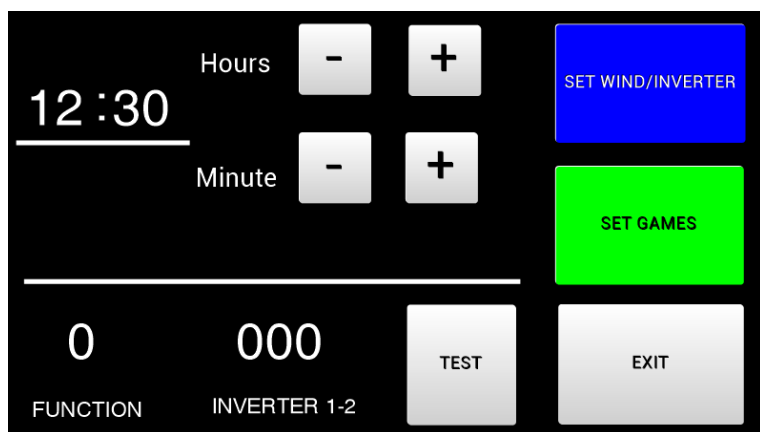

Pagina Set Up

Riquadro per l'impostazione dell'ora corrente mediante i tasti + e -


SET WIND/INVERTER: accede alla pagina di gestione dell'anemometro e delle impostazioni inverter

SET GAME: accede a pagina di programmazione giochi

FUNCTION: premere il numero per seleziona il gioco da testare

INVERTER 1-2: premere il numero per selezionare la velocità inverter

TEST: avvio del test delle funzioni impostate

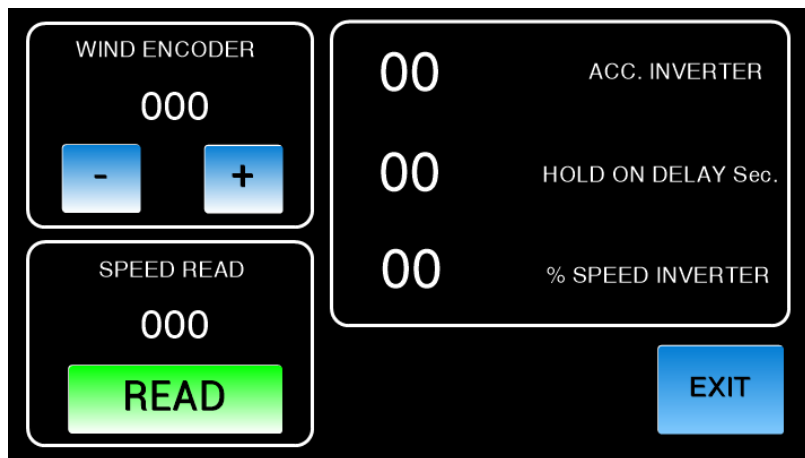

Pagina SET WIND/ INVERTER

ACC. INVERTER: Selezionare rampa accelerazione (sec.)

HOLD ON DELAY: Selezionare tempo di attesa fra i giochi

% SPEED INVERTER: Selezionare la velocità dell'inverter: 6 = MAX SPEED

5 = -10%

4 = -20%

3 = -30%

2 = -40%

1 = -50%

0 = -60%

READ: Legge la velocità dell'encoder

WIND ENCODER: Valore da impostare oltre il quale interviene la limitazione delle velocità Inverter. **Per escludere questa funzione impostare 100**



Pagina SET GAME

GAME: Selezionare il Numero del *game* da eseguire relativo all'orario. I game sono illustrati alla pagina successiva

FUNCTION: Selezionare Funzioni o Colori : 0 = 'ZERO

7 = ARROWS

1 = 'ROSSO

8 = RANDOM

2 = 'VERDE

9 = FADE

3 = 'BLU

4 = 'AZZURRO

5 = 'FUXIA

6 = 'BIANCO

NEXT: selezionare per scorrere i riquadri di impostazione

Descrizione GAME Inverter

