

CENTRALINA RGBW ModBus

Manuale di Istruzioni

Cod. CURGBWMB



Dati tecnici:

Uscita max per canale : 4 Amp

V in: 12 / 24 Volts

Protocollo RS485 – ModBus

Baud Rate 19200 – 8 – N - 1

Dimensioni: 88 mm x 67 mm x 65 mm h (4 moduli)

Precauzioni di utilizzo

La centralina ha un grado di protezione IP20, tenere lontano da acqua e umidità.

Installare solo a cura di operatore qualificato.

Alimentare a 12 V o 24 V corrente continua.

Normative di sicurezza

Normative di riferimento EN 60730-1




STRINGA DATI SCENARI

Add	Func	AddH	AddL	WordH	WordL	Byte	DataH	DataL	CRCH	CRCL
3D	10	00	01	00	01	02	00	XX	CRCH	CRCL

DECIMAL VALUE

0 = OFF	7 = LIME	14 = ROSE
1 = RELAX1	8 = YELLOW	15 = BARBIE
2 = SUNLIGHT	9 = GREEN	16 = FUXIA
3 = ENERGY	10 = WATER	17 = WHITE
4 = FADE	11 = BLUE	18 = WHITE 5000 (RGB)
5 = RED	12 = LIGHT BLUE	19 = WHITE 2700 (RGB)
6 = ORANGE	13 = VIOLET	

Schema di collegamento

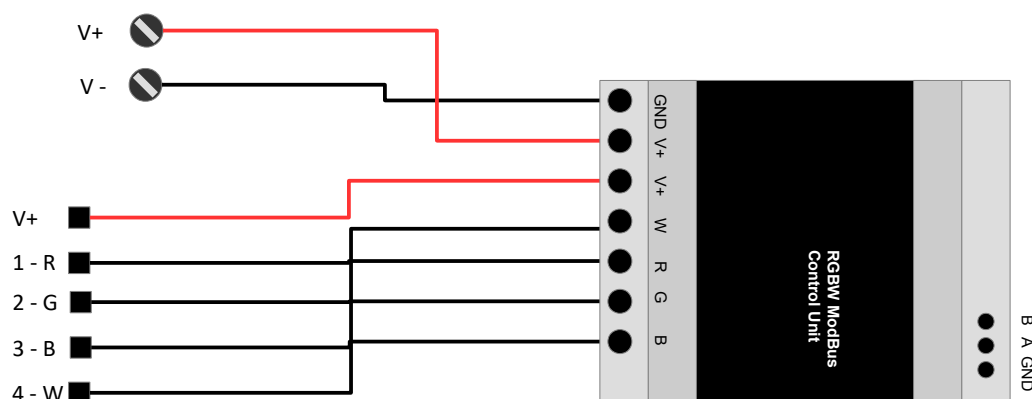

Smaltire separatamente secondo le normative vigenti.