

DRIVER RGBW

350 – 700 – 1050 mA



Dimensioni: 3 moduli
Dimension: 3 modules


Versione / Version:	350 mA	15 Vdc
	700 mA	15 Vdc
	1050 mA	24 Vdc

Per applicazioni con fari di potenza RGBW con anodo comune.
For use with RGBW high-power LEDs with common anode.

DRIVER RGBW

Schema di collegamento per SPOT 30


Wiring diagram for SPOT 30

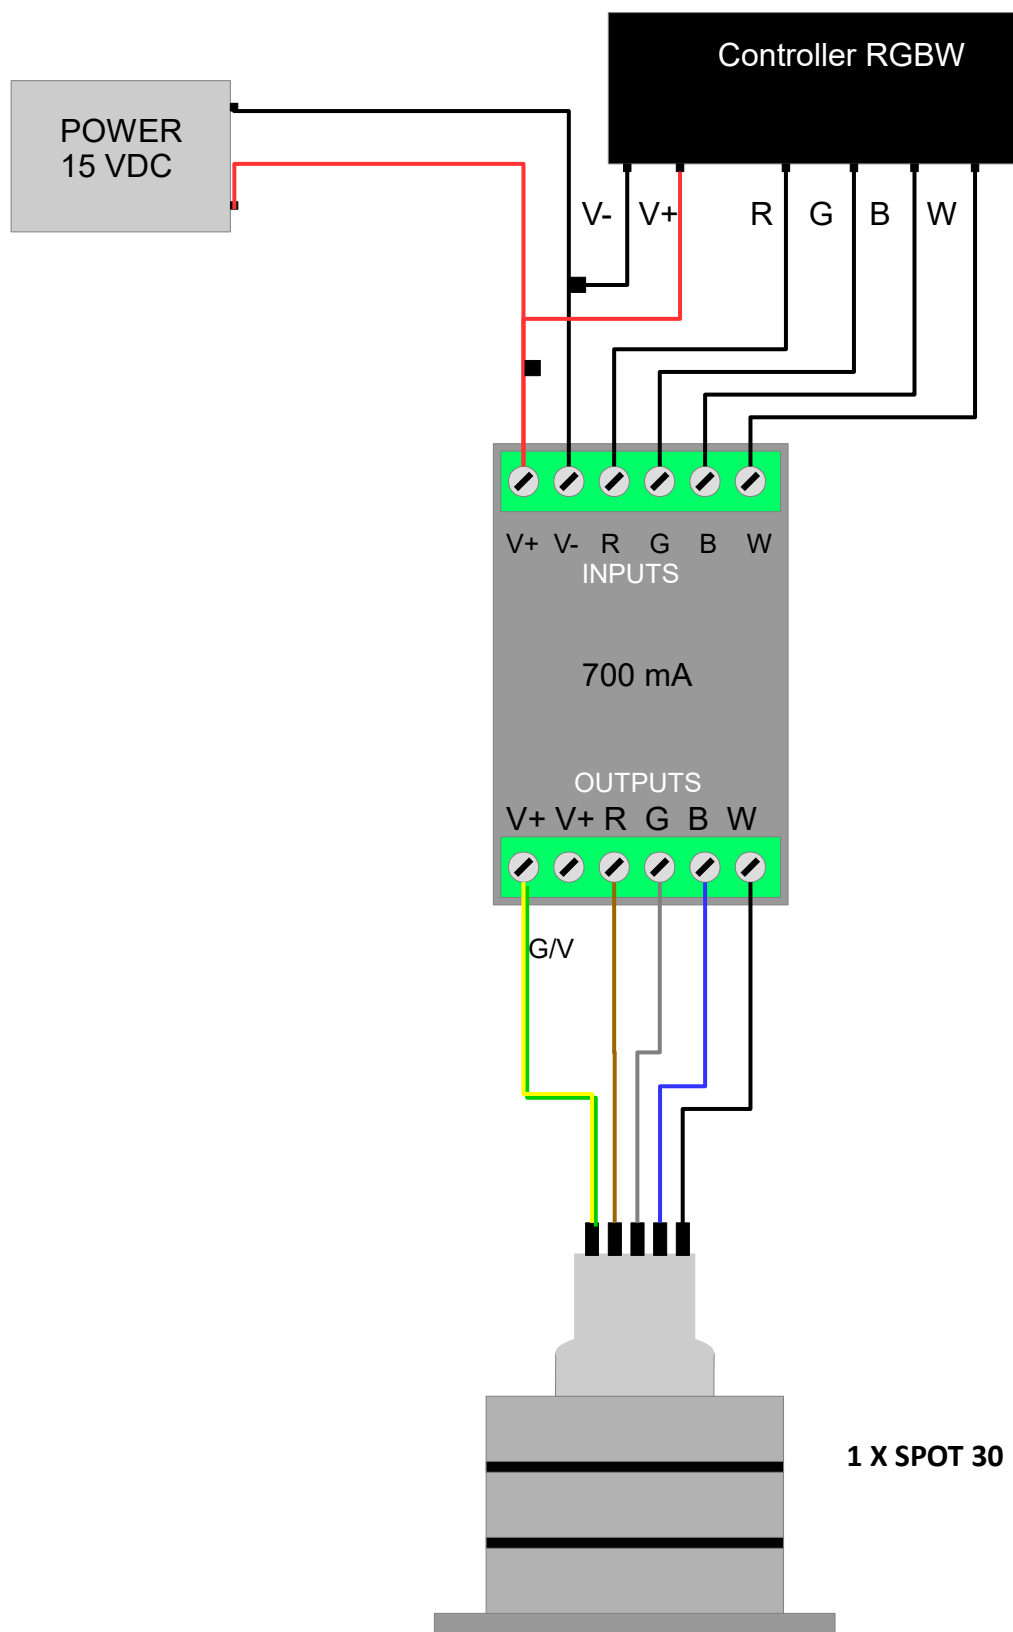

DRIVER RGBW

Schema di collegamento per SPOT 15

Wiring diagram for SPOT 15

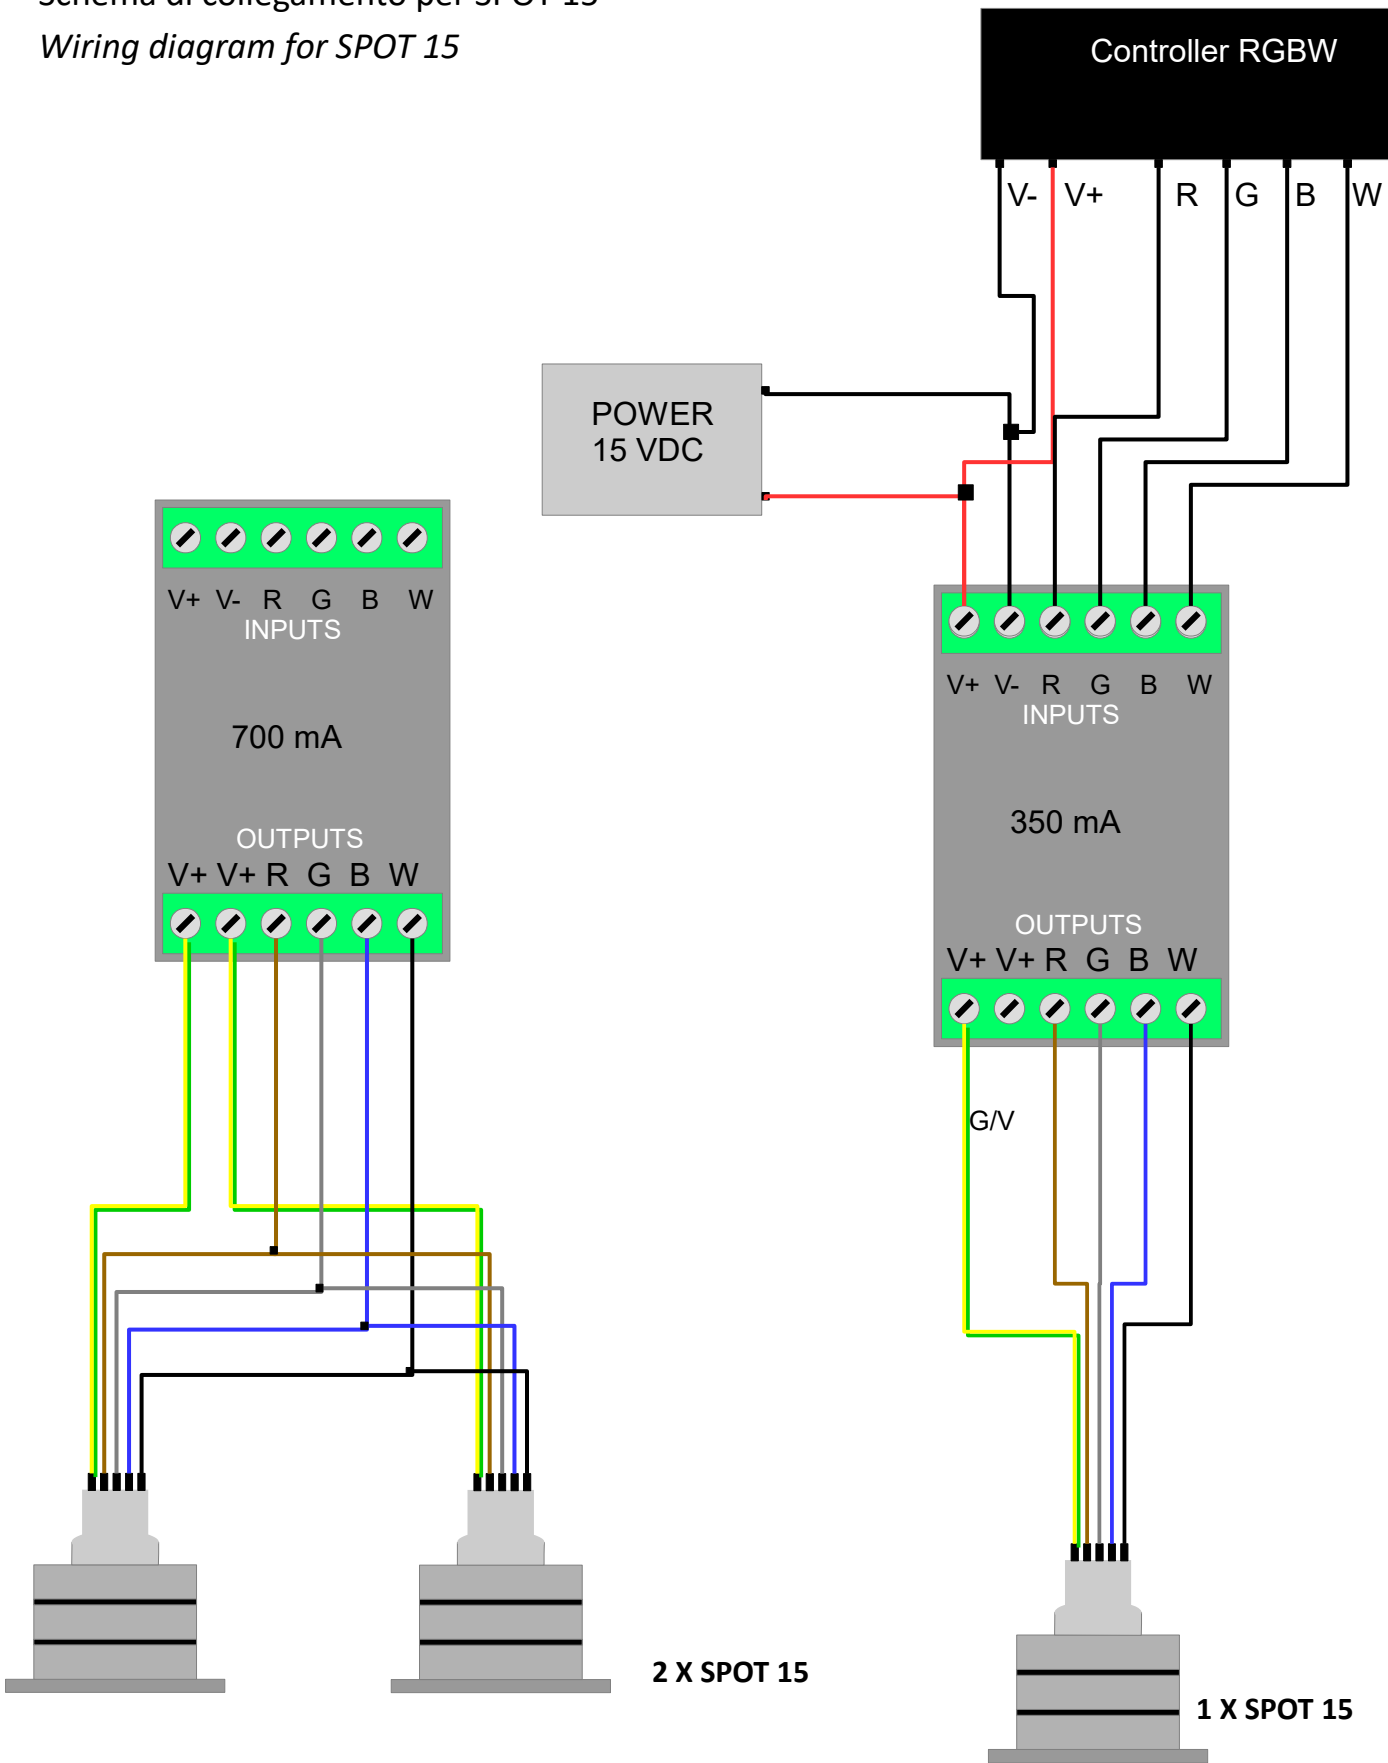

DRIVER RGBW

Schema di collegamento per SPOT 24L/36L

Wiring diagram for 24L/36L

